



amorim

Sistemas em alumínio



SÉRIE BATENTE 60 TÉRMICO

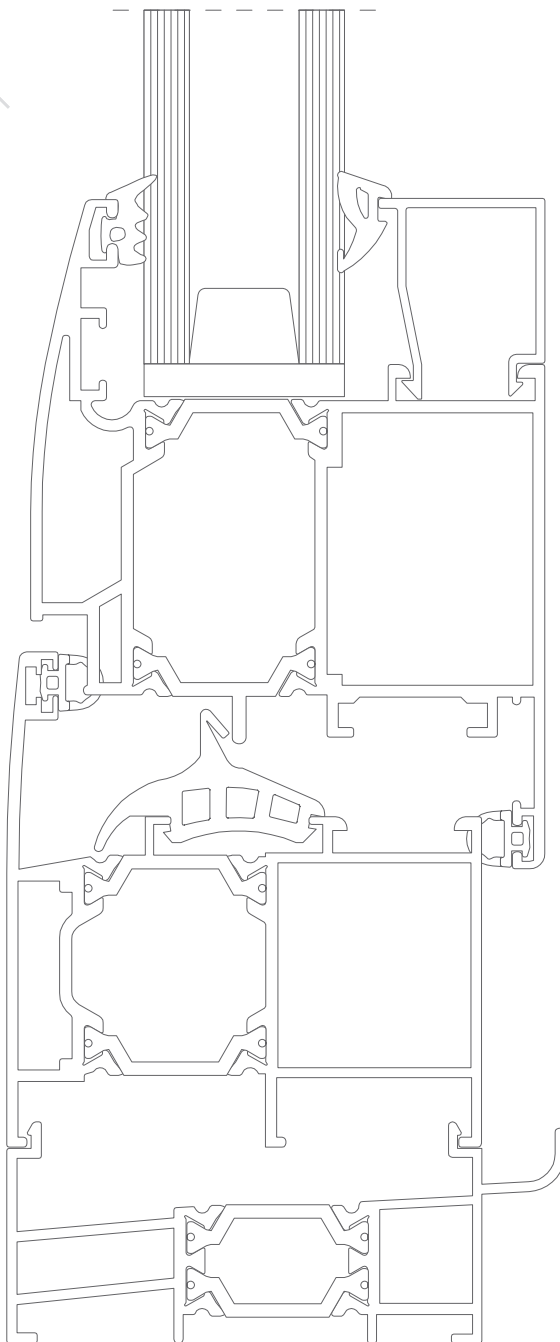

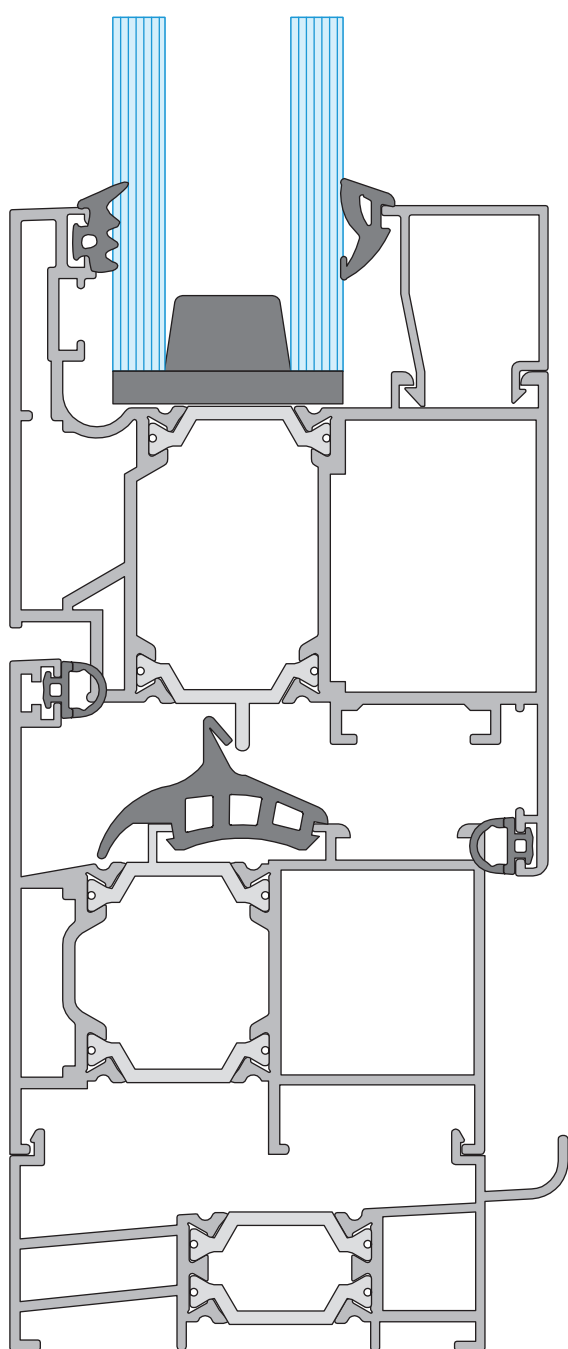

SÉRIE RT-60

É um sistema de batente térmico com secção de 63mm aro fixo, com base em dois semi-perfis ligados entre si através de uma poliamida. Este sistema apresenta duas versões distintas: linhas retas e decorativas. Permite várias soluções construtivas para o mercado habitacional com construção de média/alta qualidade e apresenta ótimos níveis de isolamento térmico e atenuação acústica. Possibilita ainda a simbiose bicolor que permite ao cliente optar por cores diferentes no exterior/interior.

Adequado para as seguintes tipologias:

- Vãos fixos
- Basculantes
- Projetantes
- Janelas oscilo-batente de 1 ou 2 folhas
- Janelas e portas de batente de 1, 2 ou mais folhas
- Portas de sacada de 1, 2 ou mais folhas
- Portas de abertura exterior de 1, 2 ou mais folhas


Para a obtenção da marcação CE, este sistema foi submetido a ensaios de tipo inicial (ITT), através de uma janela de duas folhas com 1,50x1,20 (LxA) com vidro duplo normal 4+12+4 com o objetivo claro de garantir uma melhor performance, maior conforto térmico e acústico.

Resultados do ensaio:

TIPO DE ENSAIOS	RESULTADOS OBTIDOS
PERMEABILIDADE AO AR; (UNE-EN 1026-2000)	CLASSE 4
ESTANQUIDADE À ÁGUA; (UNE-EN 1027:2000)	CLASSE E900
RESISTÊNCIA À CARGA DE VENTO; (UNE-EN 12211-2000)	CLASSE C5
DETERMINAÇÃO DA ATENUAÇÃO ACÚSTICA; (UNE-EN ISO 14351-1:2006)	$R_w(C; C_{tr}) = 32 (-1; -5) \text{ dB}$
COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA; (UNE-EN ISO 10077-2:2008)	$U_w = 2,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$


RT - 60

22

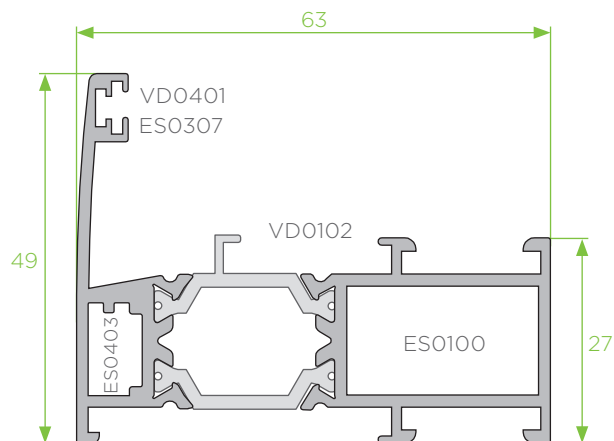


RT - 601

aro janela

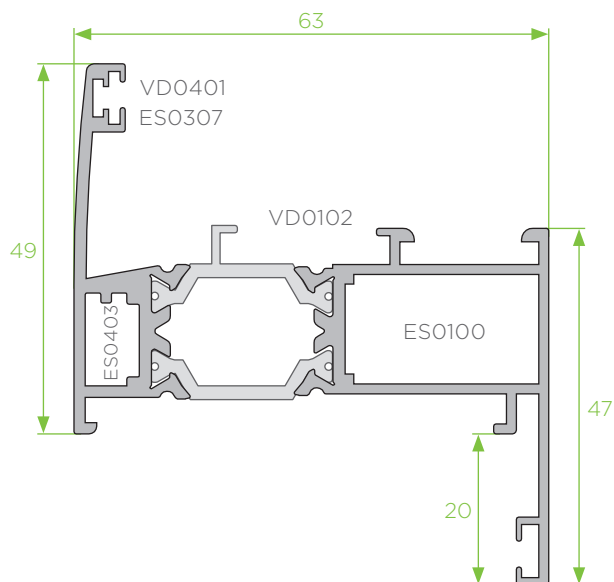


RT - 655

aro janela com remate

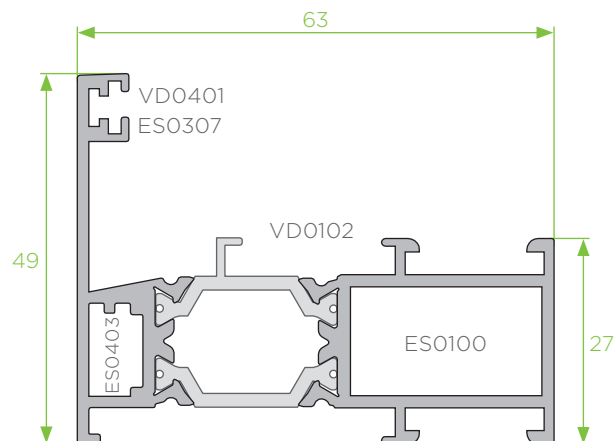

RT - 602

aro janela

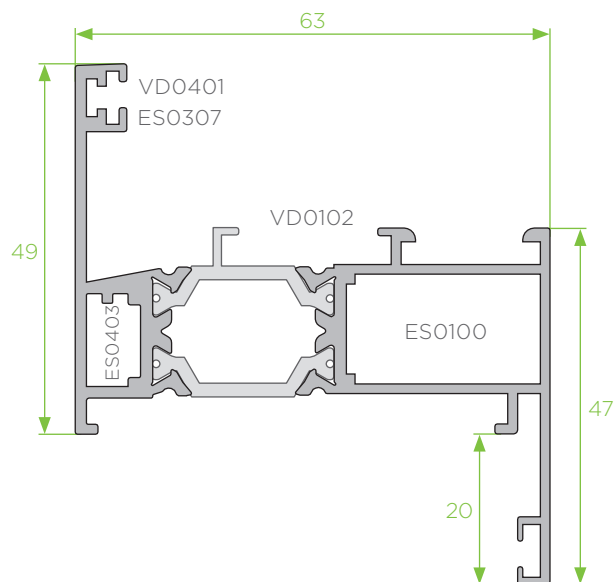


RT - 656

aro janela com remate


RT - 60

24

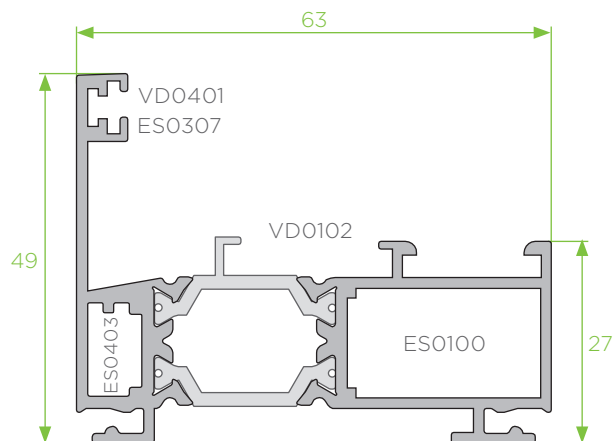


RT - 675

aro janela

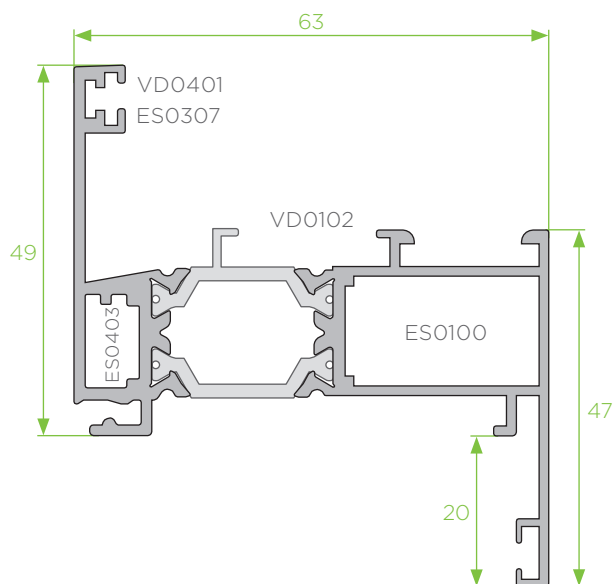


RT - 678

aro janela com remate

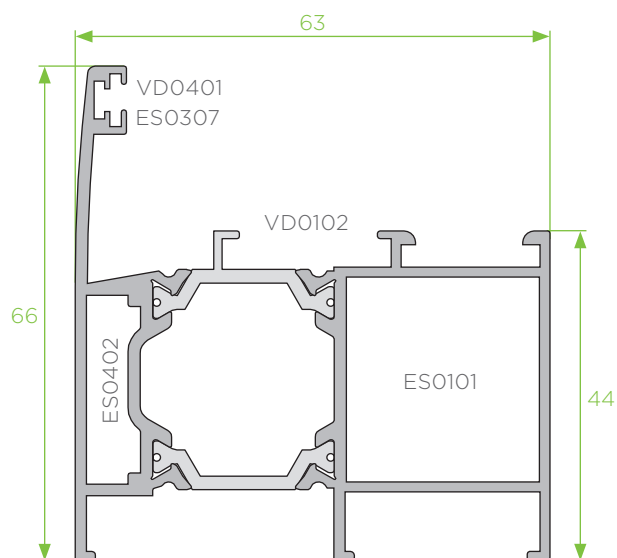

RT - 603

aro porta

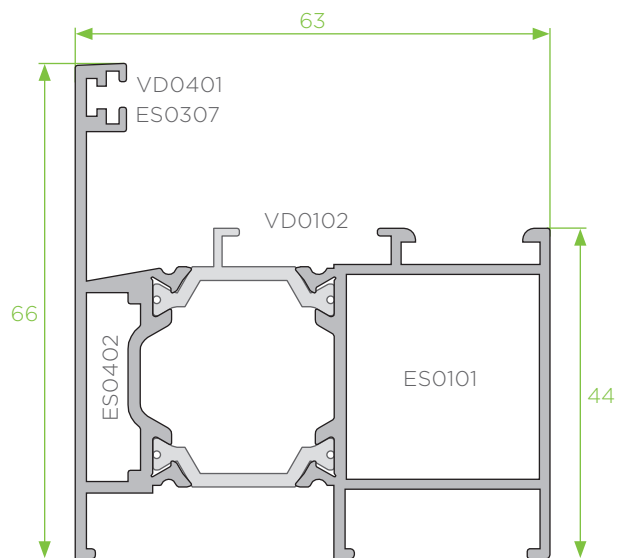


RT - 617

aro porta


RT - 60

26

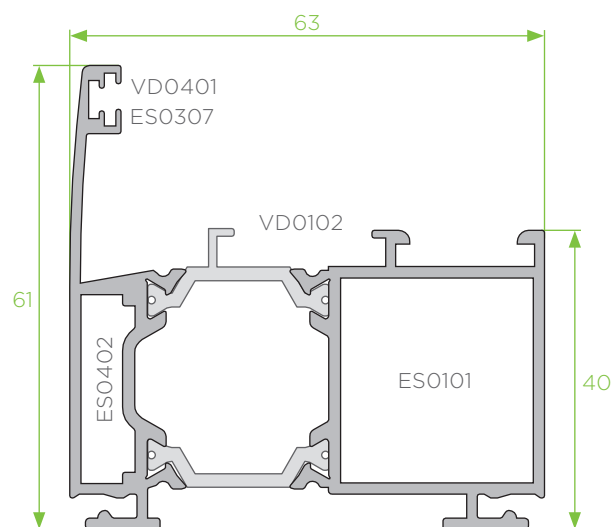


RT - 670

aro porta com remate

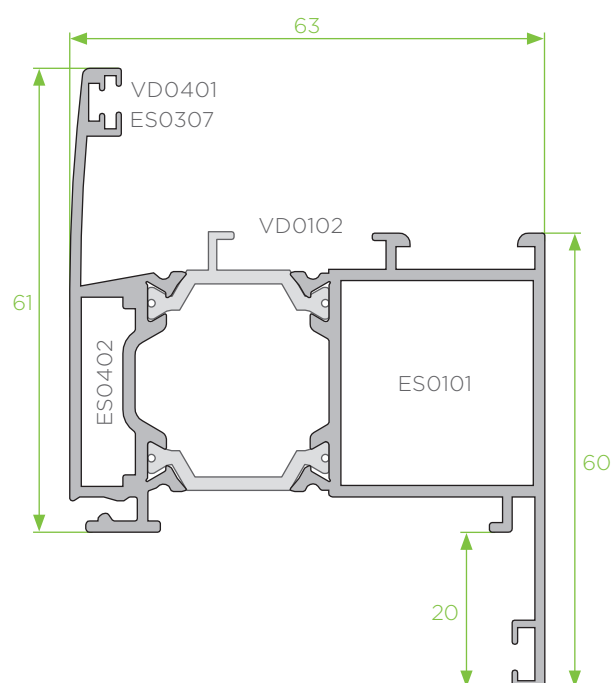


RT - 672

aro porta com remate

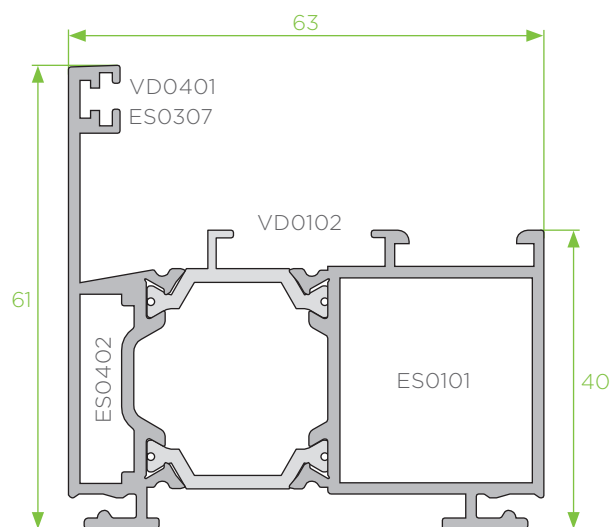

RT - 671

aro porta

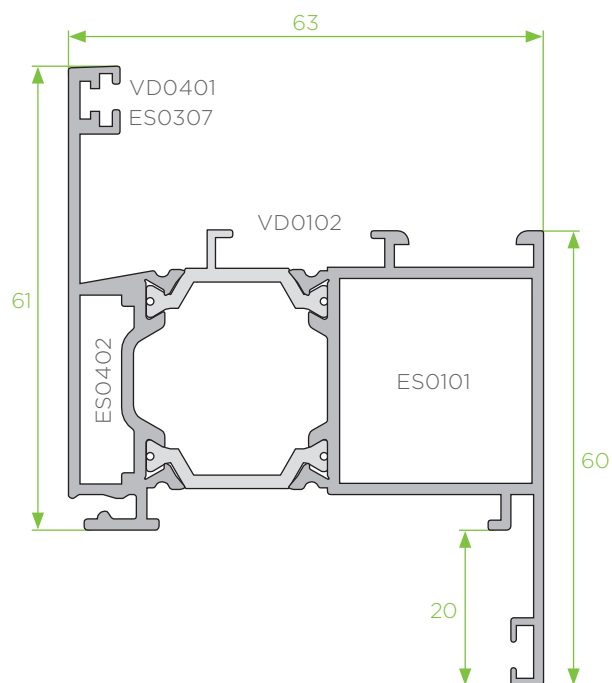


RT - 673

aro porta com remate


RT - 60

28

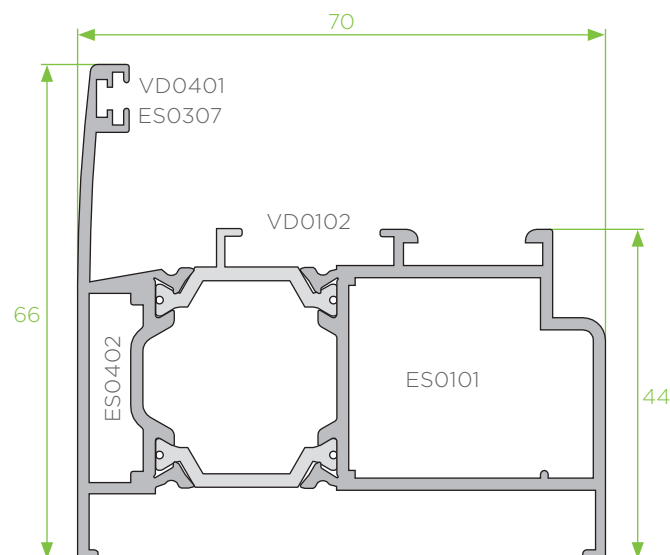


RT - 604

aro porta com ressalto

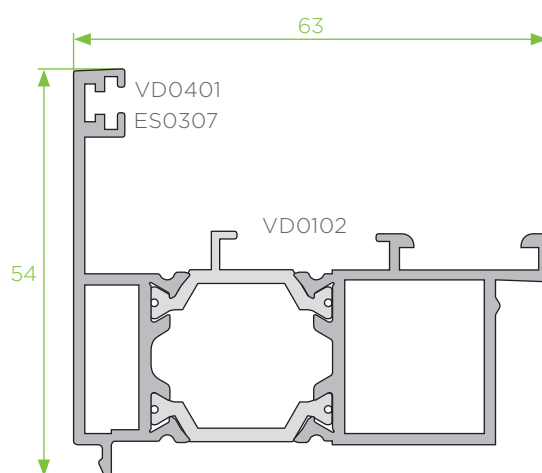


RT - 625

inversor do aro para abertura exterior

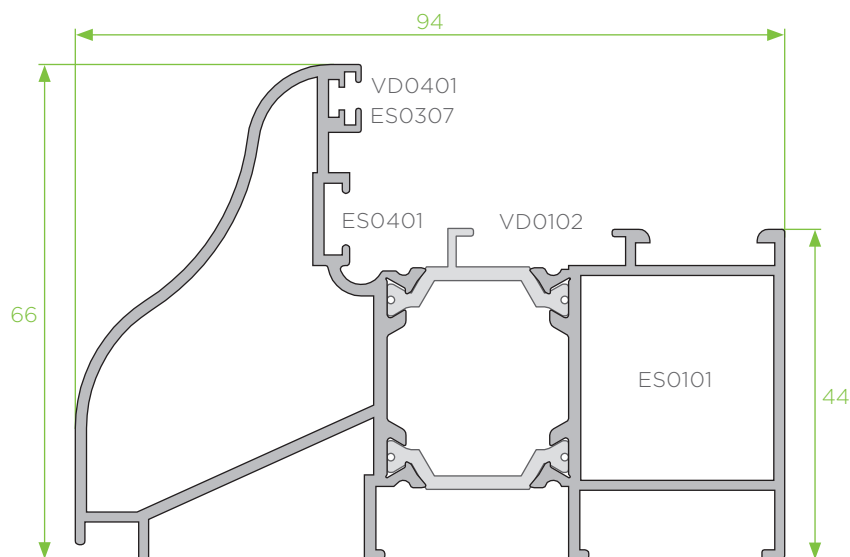

RT - 626

aro porta decorativo

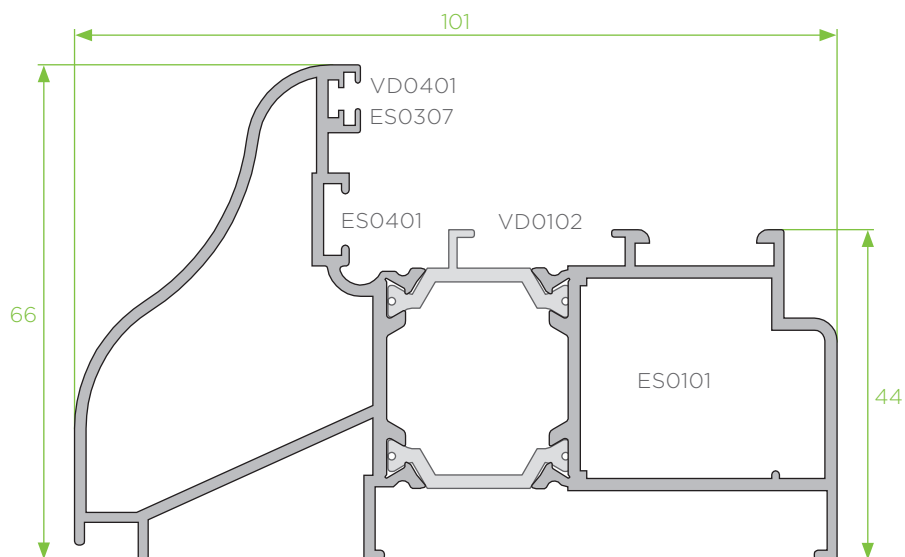


RT - 634

aro porta decorativo com ressalto


RT - 60

30

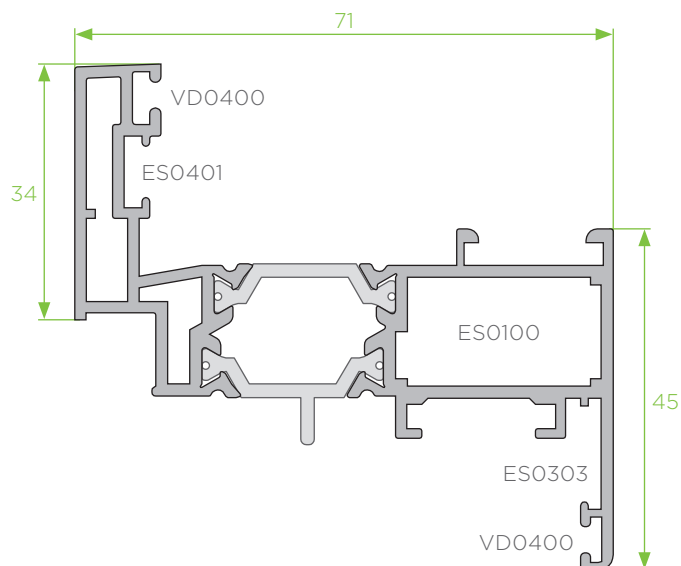


RT - 605

móvel janela

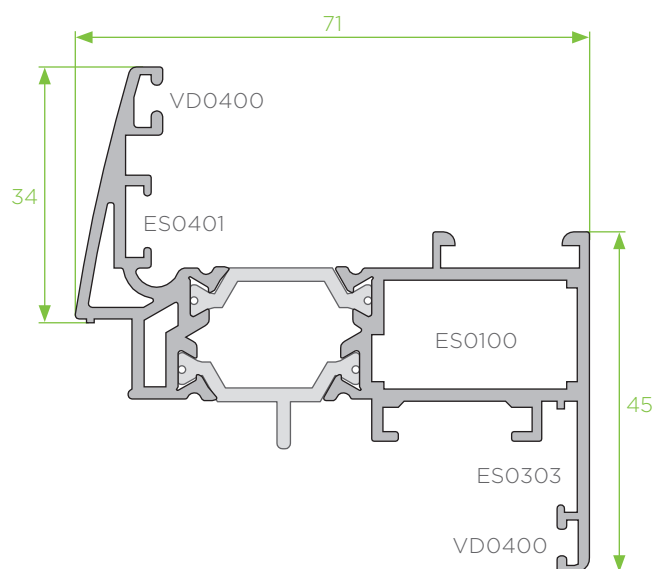


RT - 609

móvel janela

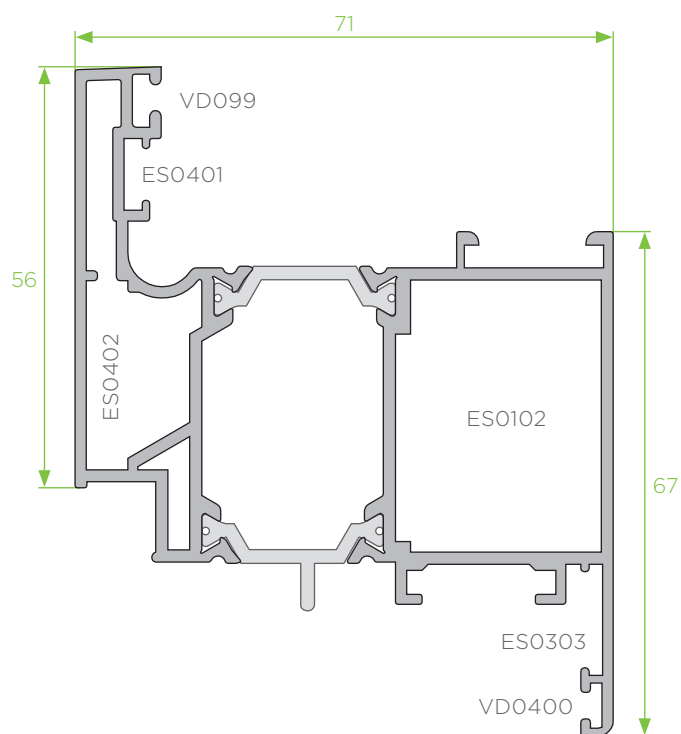

RT - 607

móvel porta

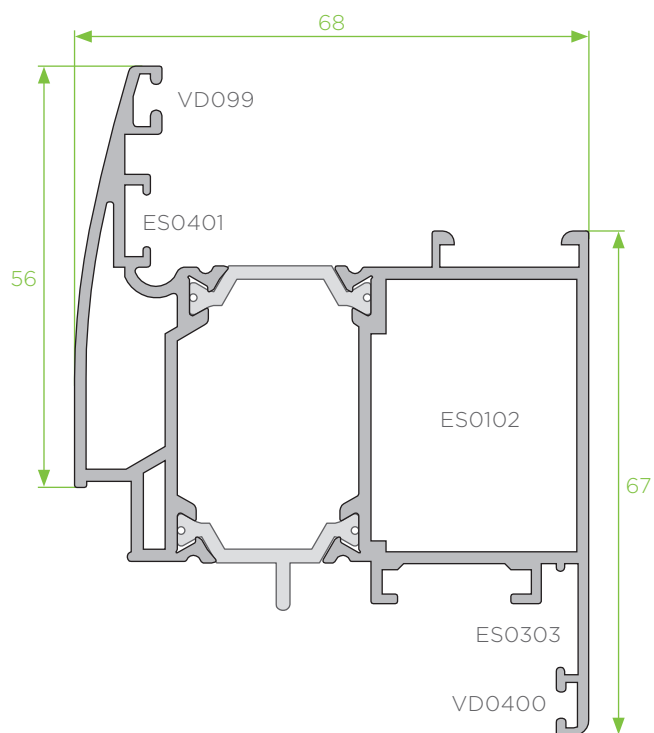


RT - 610

móvel porta


RT - 60

32

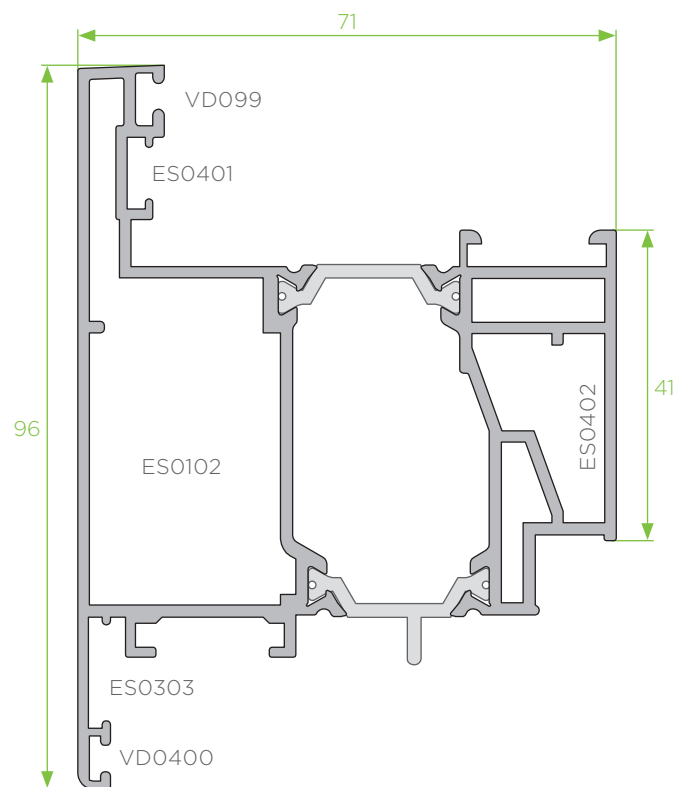


RT - 623

móvel porta abertura exterior

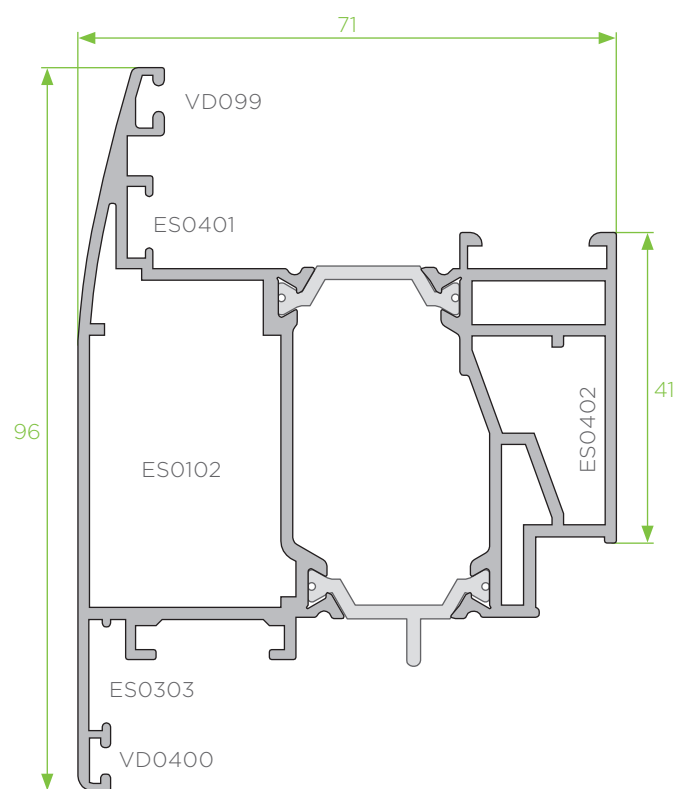


RT - 624

móvel porta abertura exterior

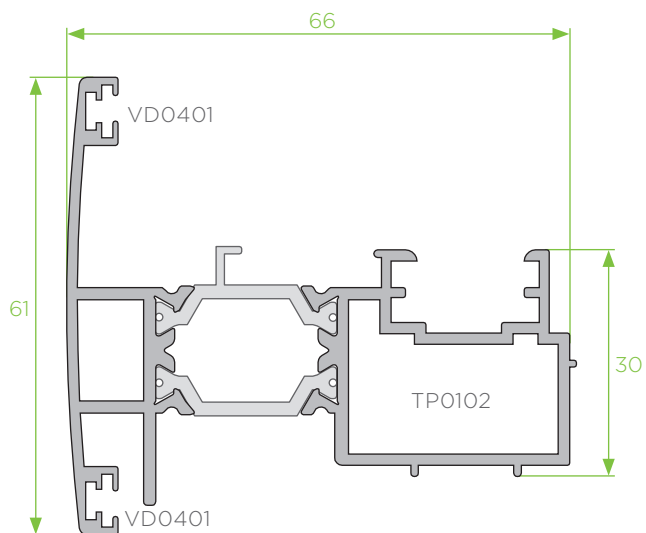

RT - 615

inversor

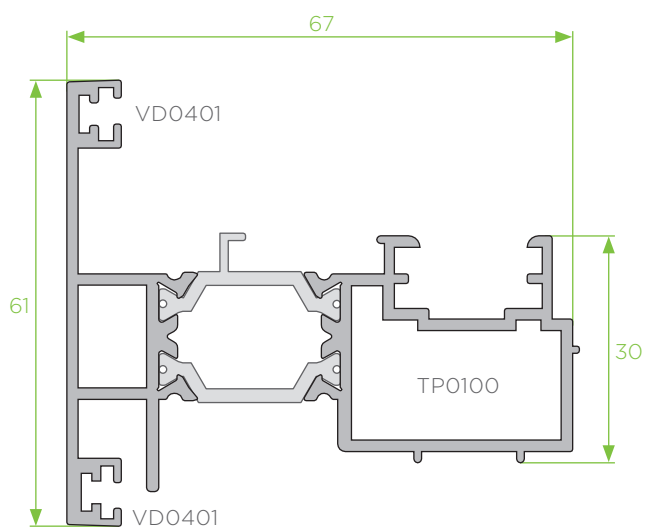


RT - 619

inversor


RT - 60

34

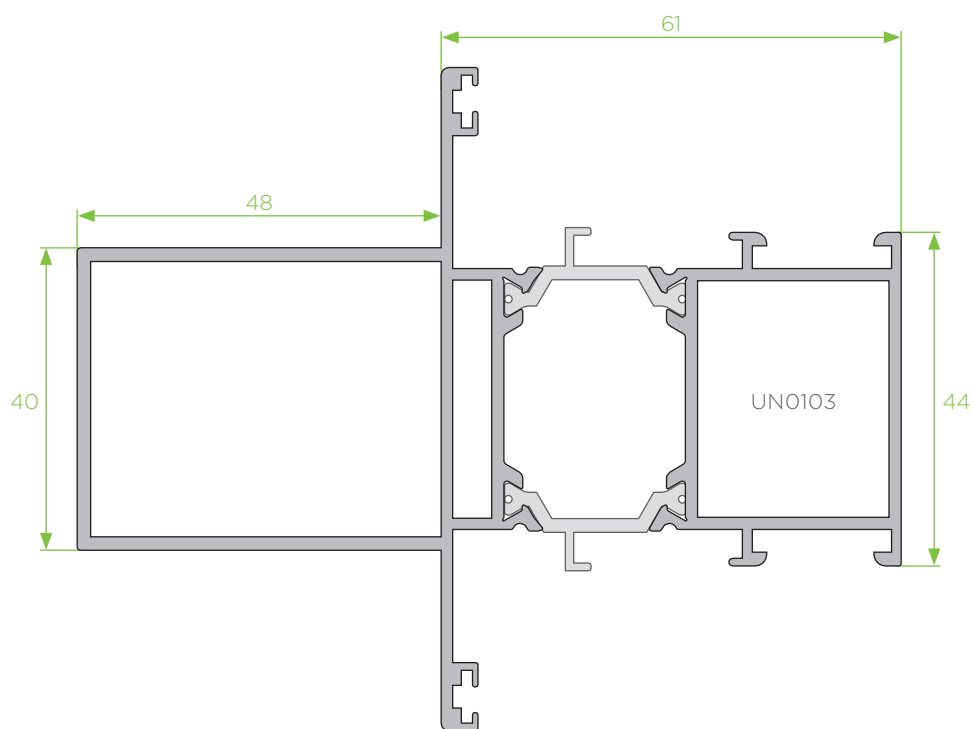


RT - 676

montante

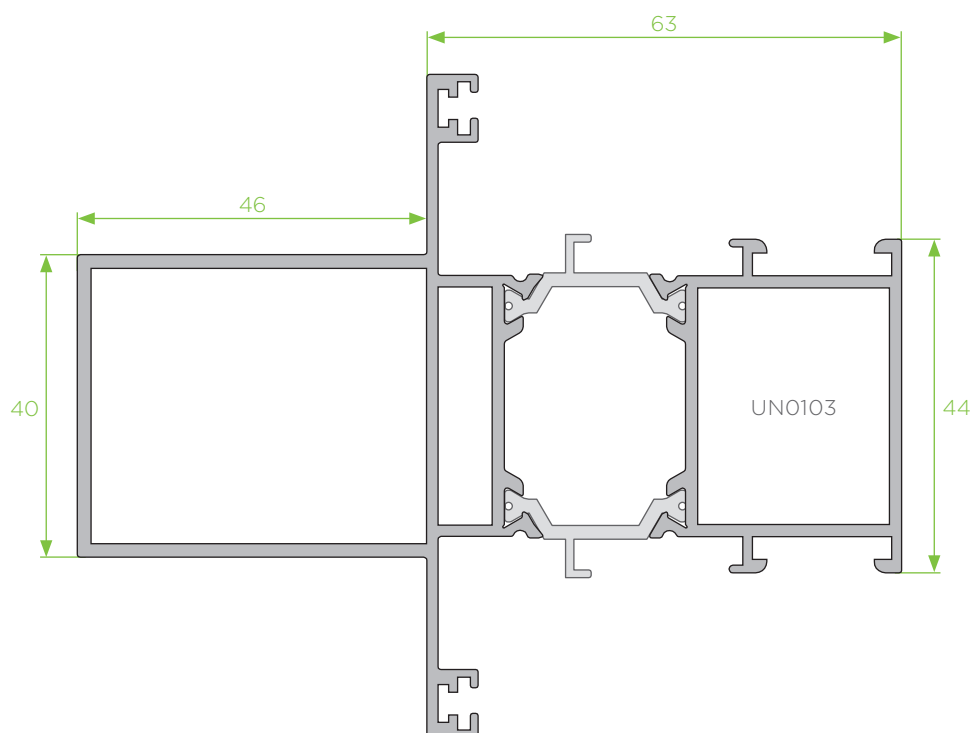

RT - 677

montante

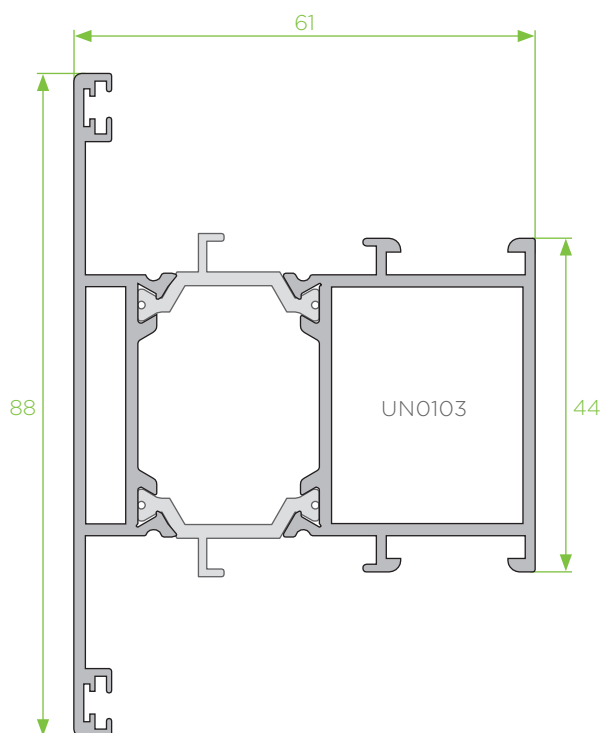


RT - 618

travessa

Travessa para os perfis:

RT - 601
RT - 603
RT - 604
RT - 609
RT - 610
RT - 626
RT - 634
RT - 655
RT - 670
RT - 672
RT - 678

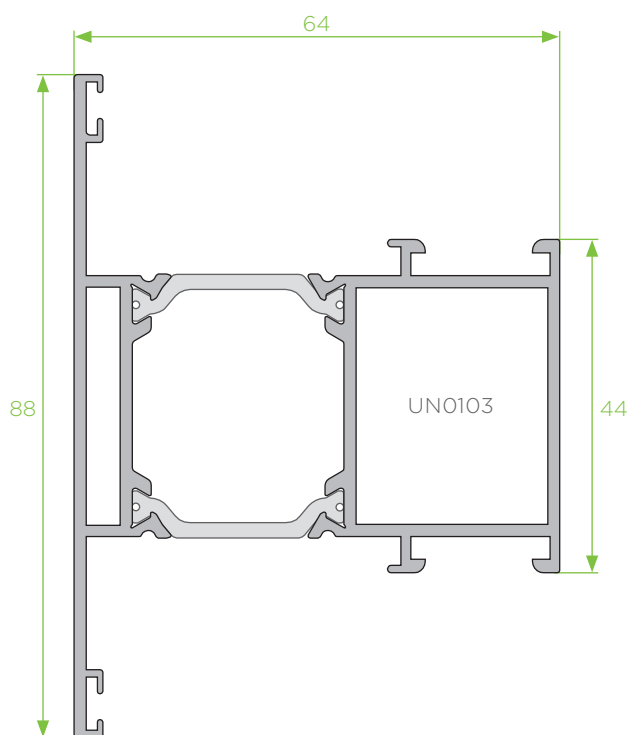

RT - 622


travessa

Travessa para o perfil

RT - 624

RT - 60

36

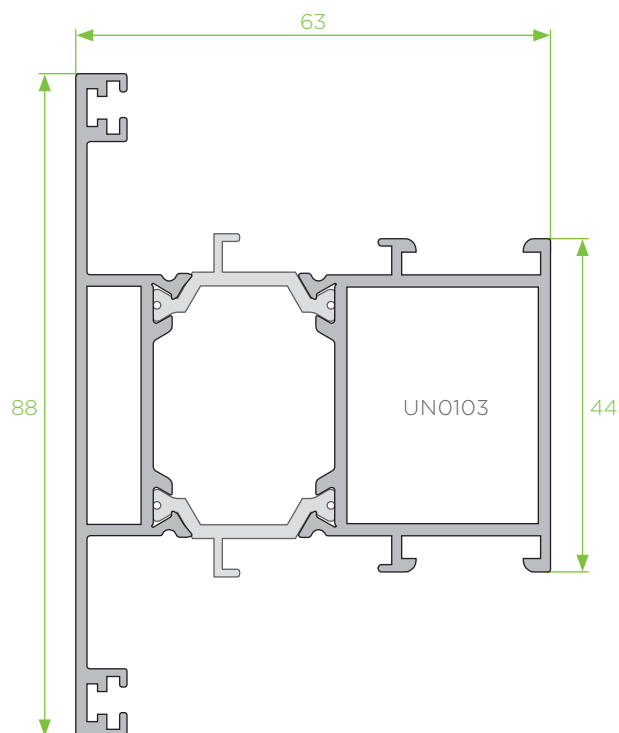


RT - 620

travessa

Travessa para os perfis:

RT - 602
RT - 617
RT - 656
RT - 657
RT - 671
RT - 673
RT - 675

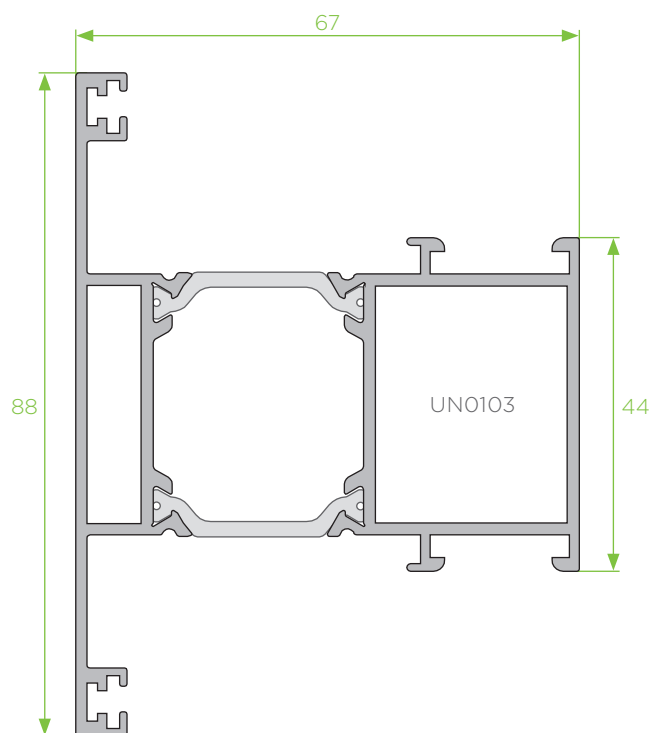


RT - 621

travessa

Travessa para os perfis:

RT - 605
RT - 607
RT - 623

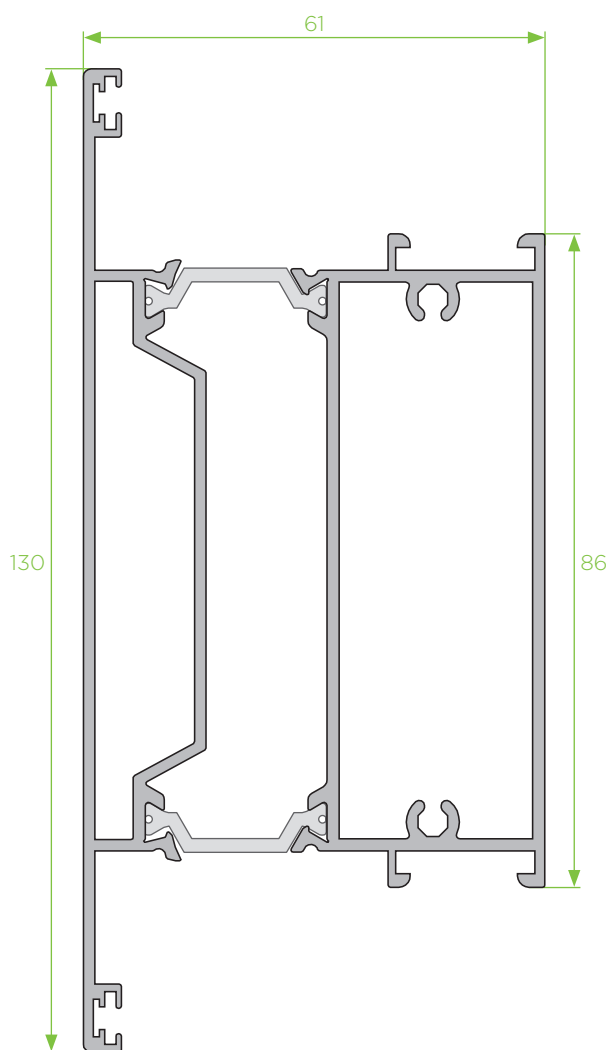

RT - 613


almofada

Almofada para os perfis:

RT - 601
RT - 603
RT - 604
RT - 609
RT - 610
RT - 626
RT - 634
RT - 655
RT - 670
RT - 672
RT - 678

RT - 60

38

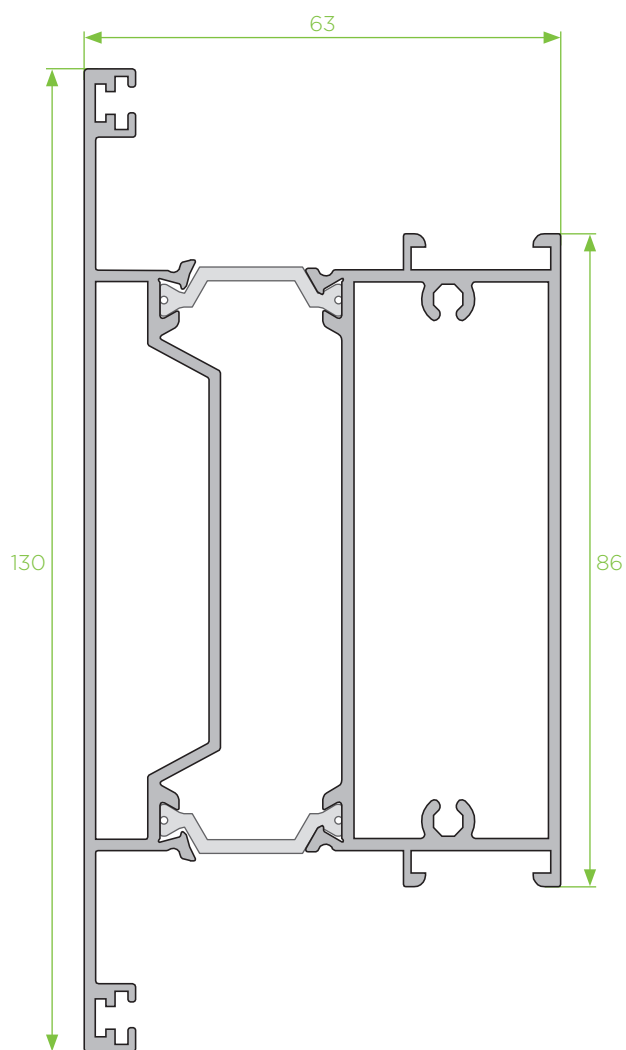


RT - 614

almofada

Almofada para os perfis:

RT - 602
RT - 617
RT - 656
RT - 657
RT - 671
RT - 673
RT - 675

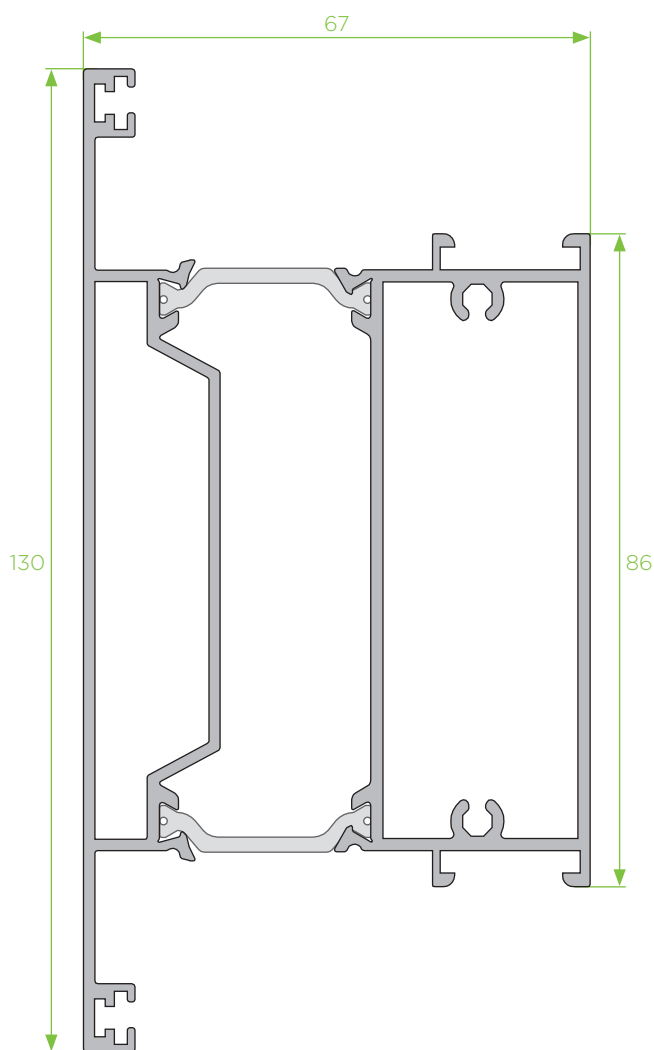

RT - 616

almofada

Almofada para os perfis:


RT - 605

RT - 607

RT - 623


RT - 60

40

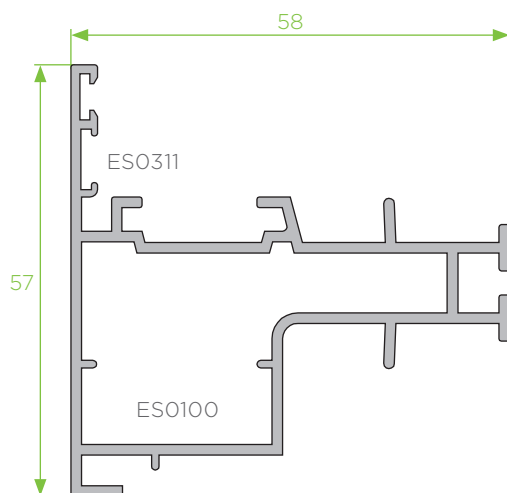


RT - 608

inversor pivotante

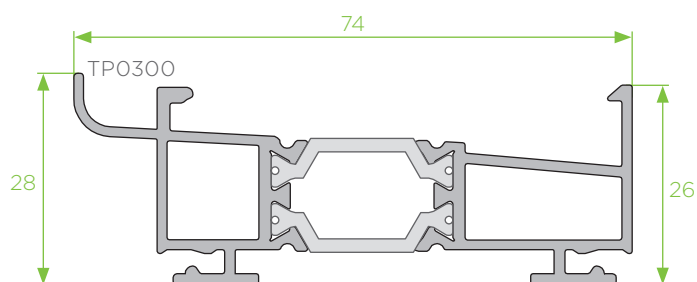


RT - 636

soleira

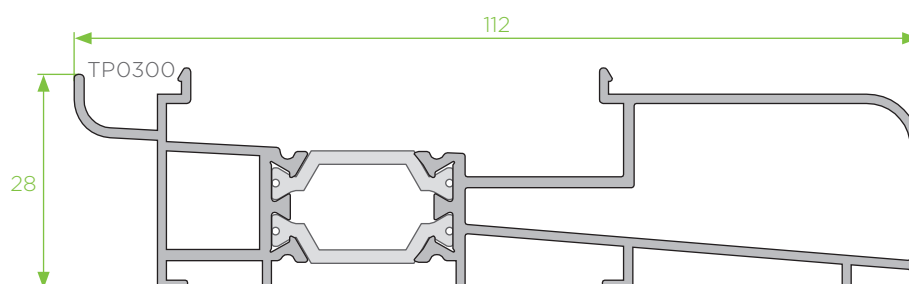


RT - 639

soleira

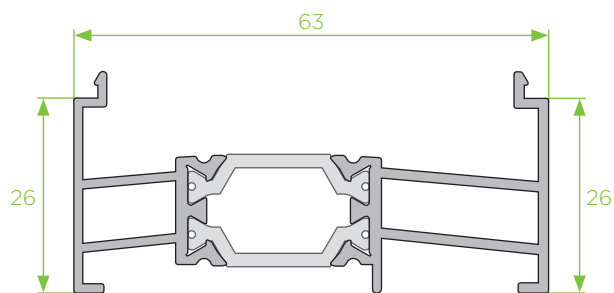


RT - 627

soleira

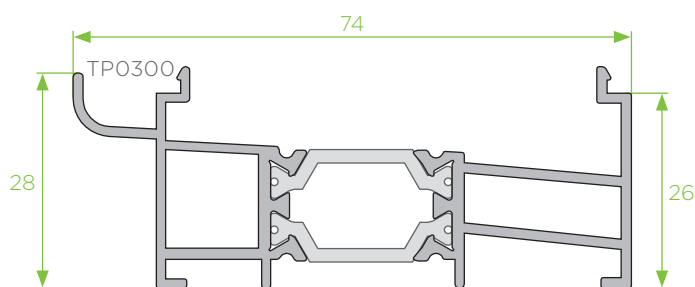

RT - 629

soleira

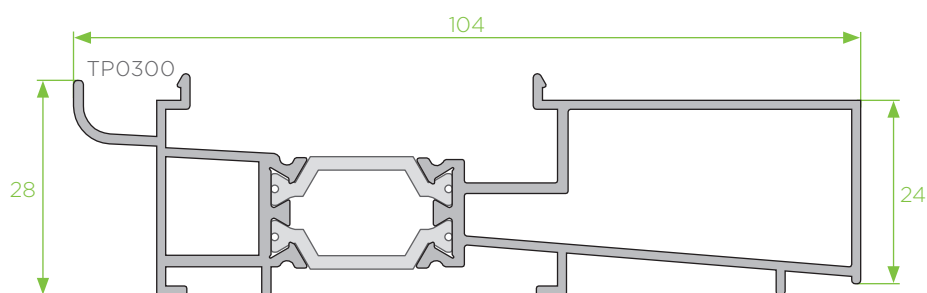


RT - 630

soleira


RT - 60

42




AM - 57

veda portas inferior




7013

vareta cremone

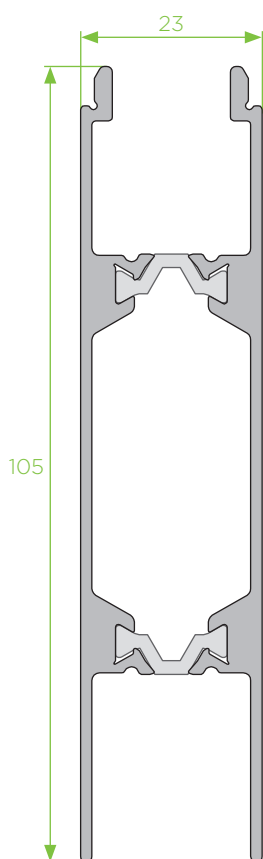


RT - 52

régua




P - 59

pingadeira




P - 60

clip pingadeira

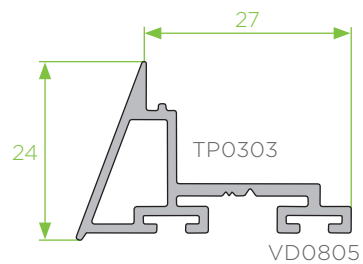


P - 64

remate inferior

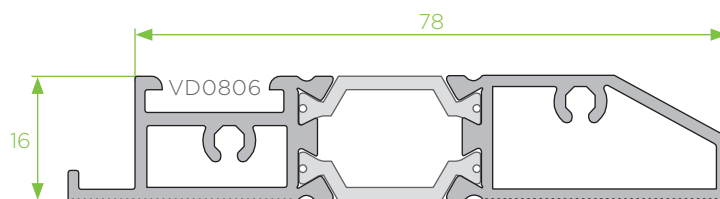


RT - 631


soleira

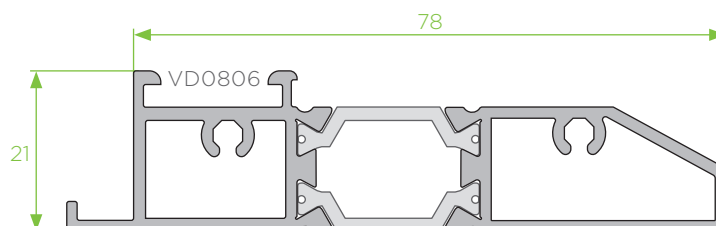

RT - 632


soleira

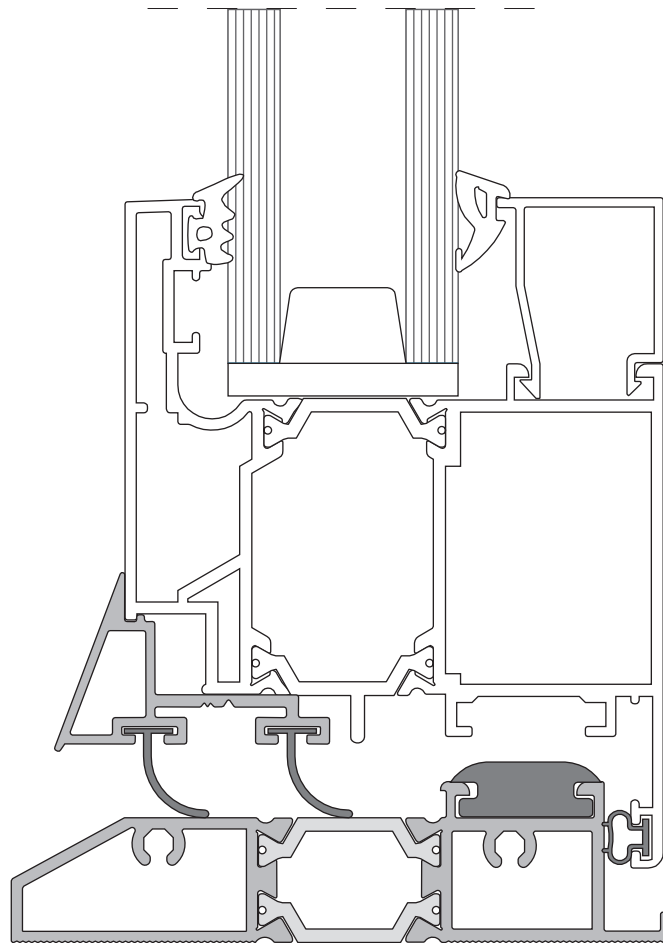


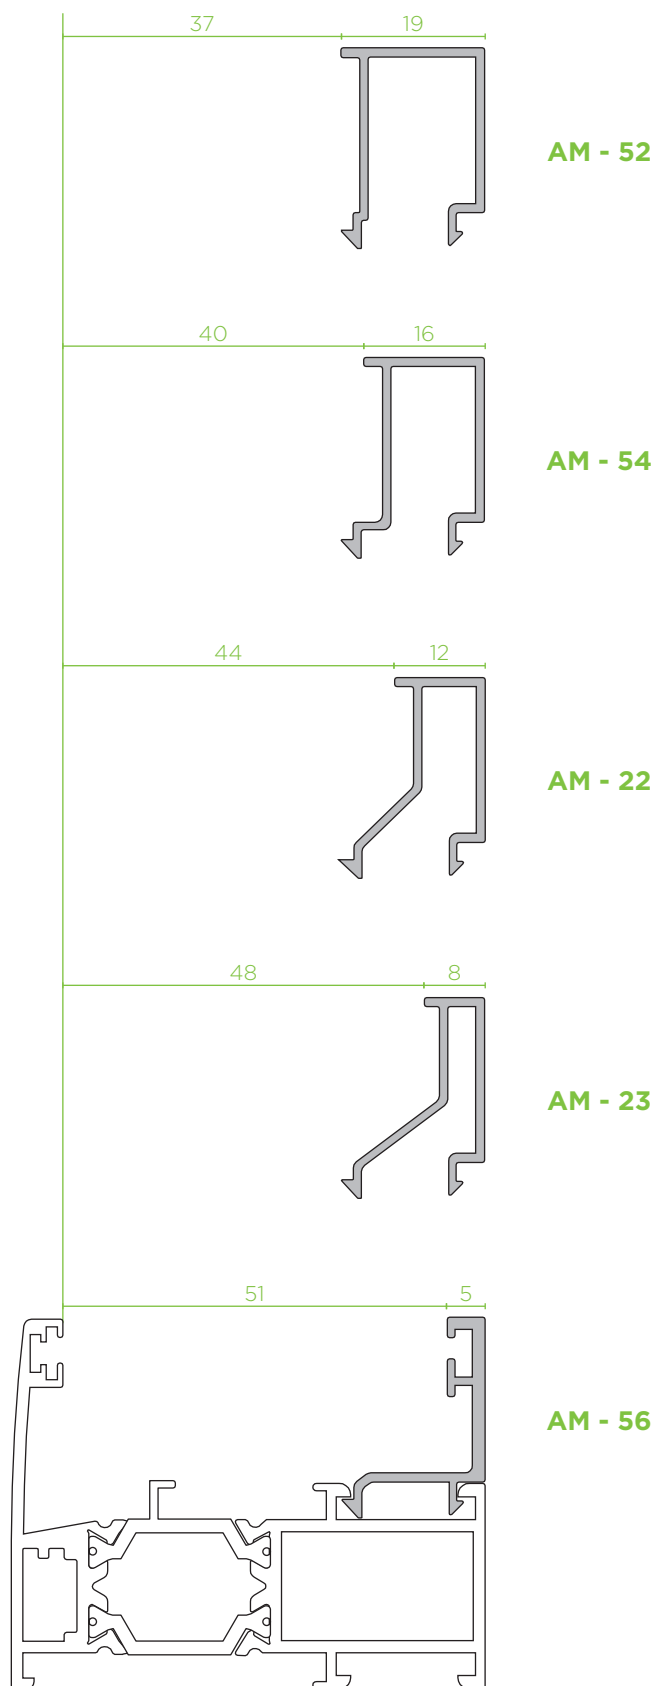

RT - 60


46

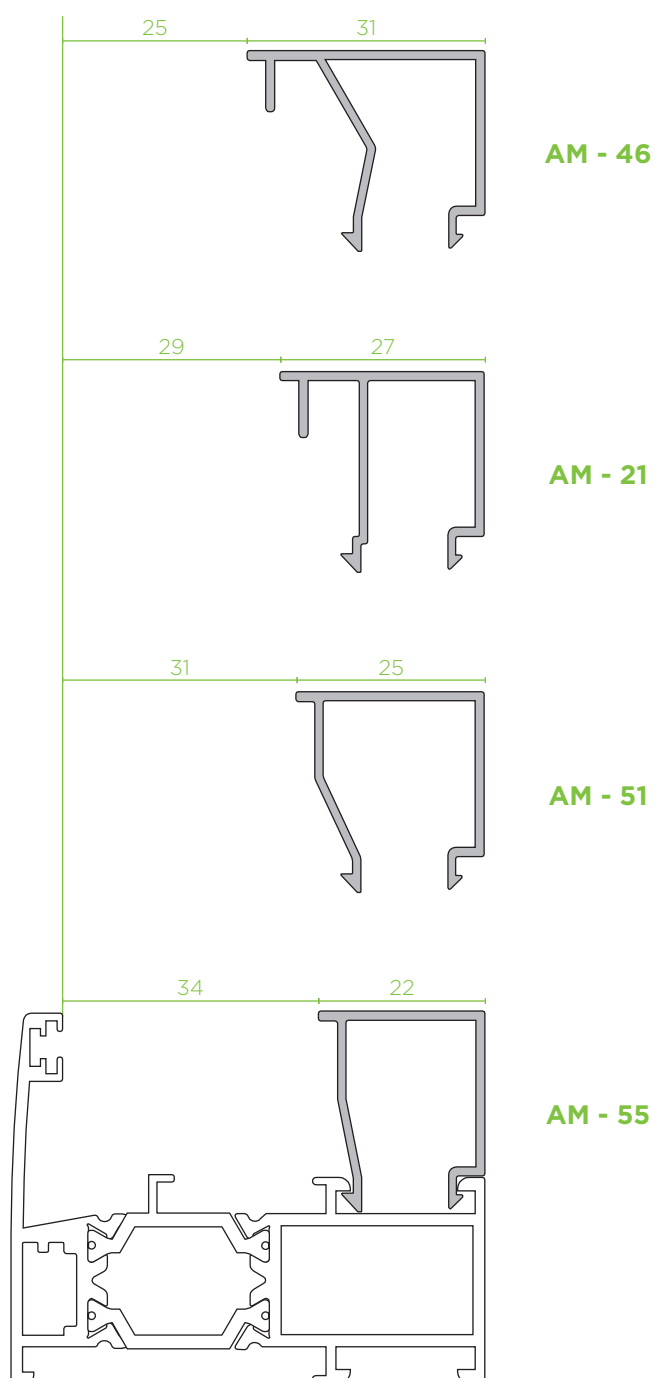


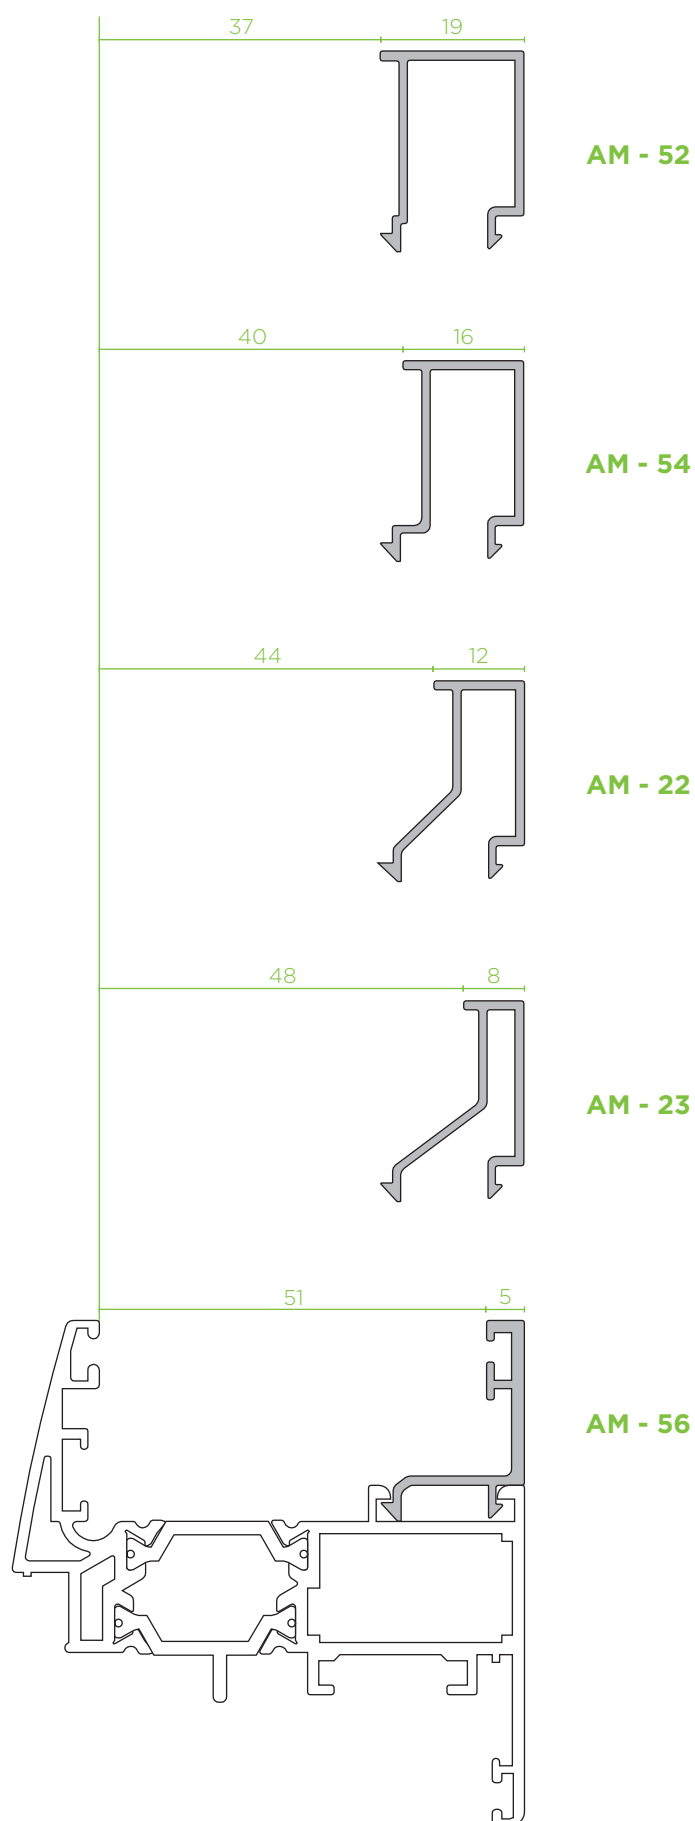

RT - 60


48

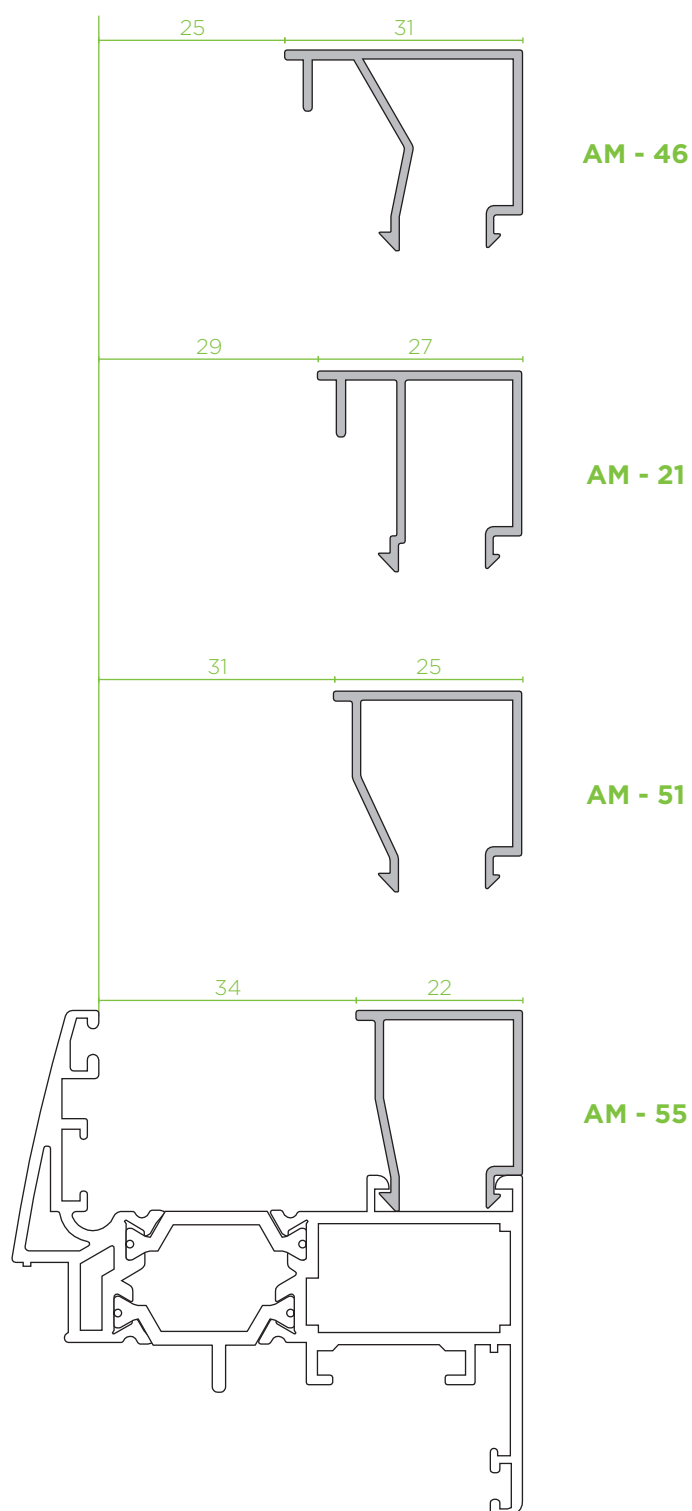


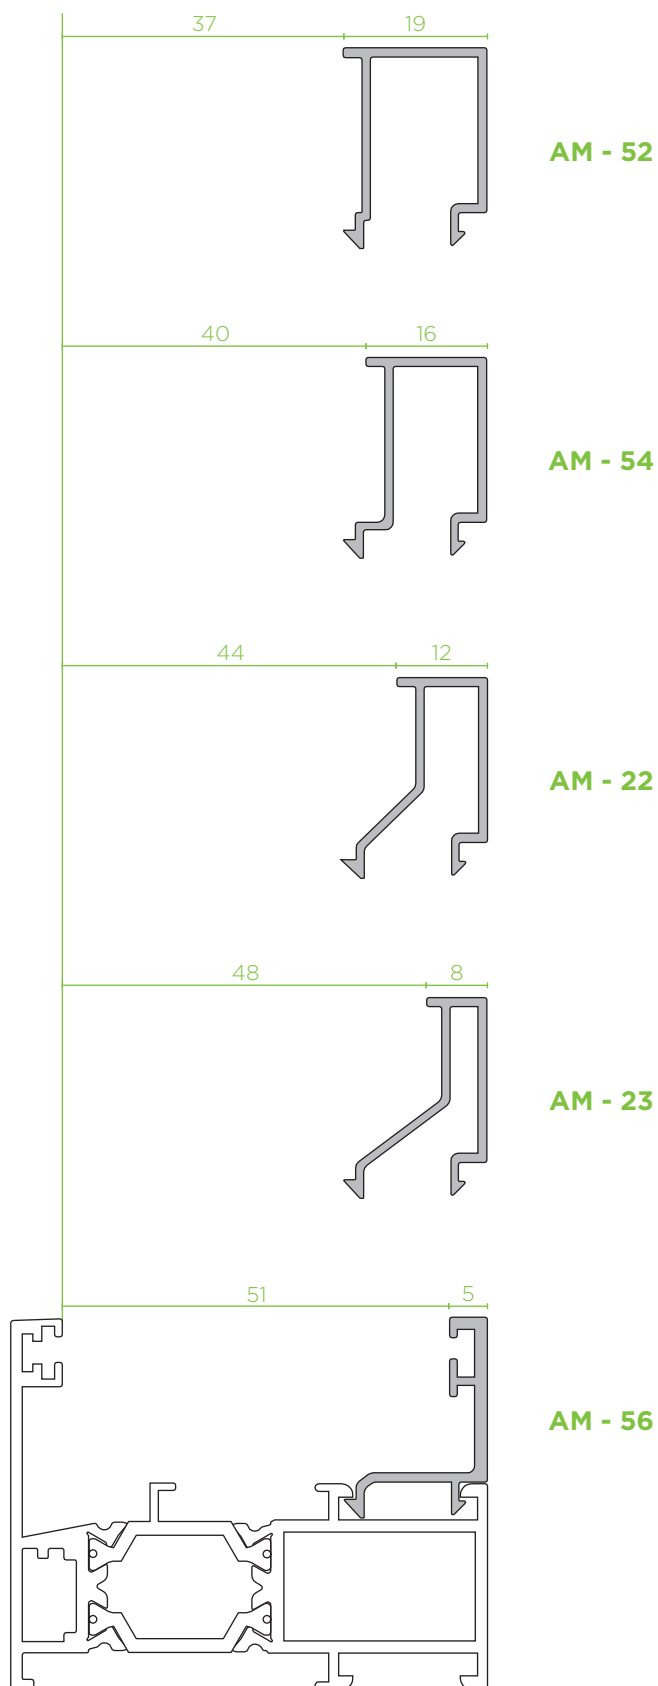

RT - 60


50


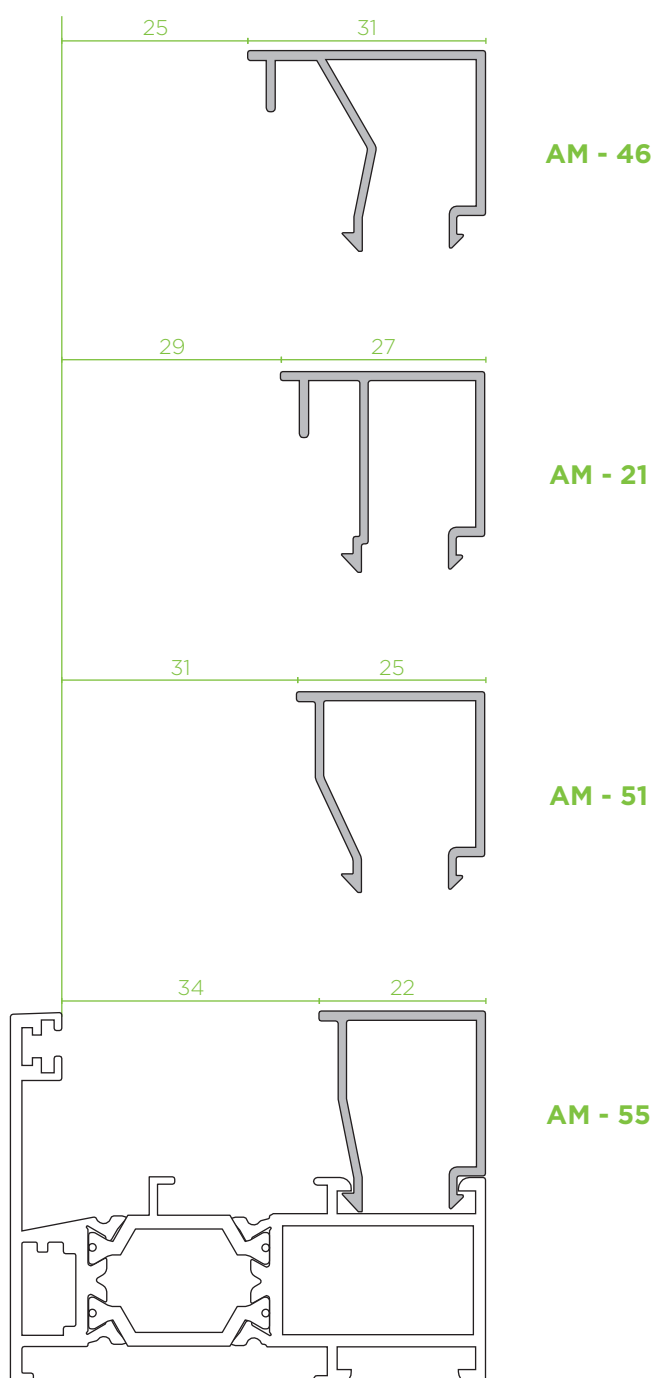


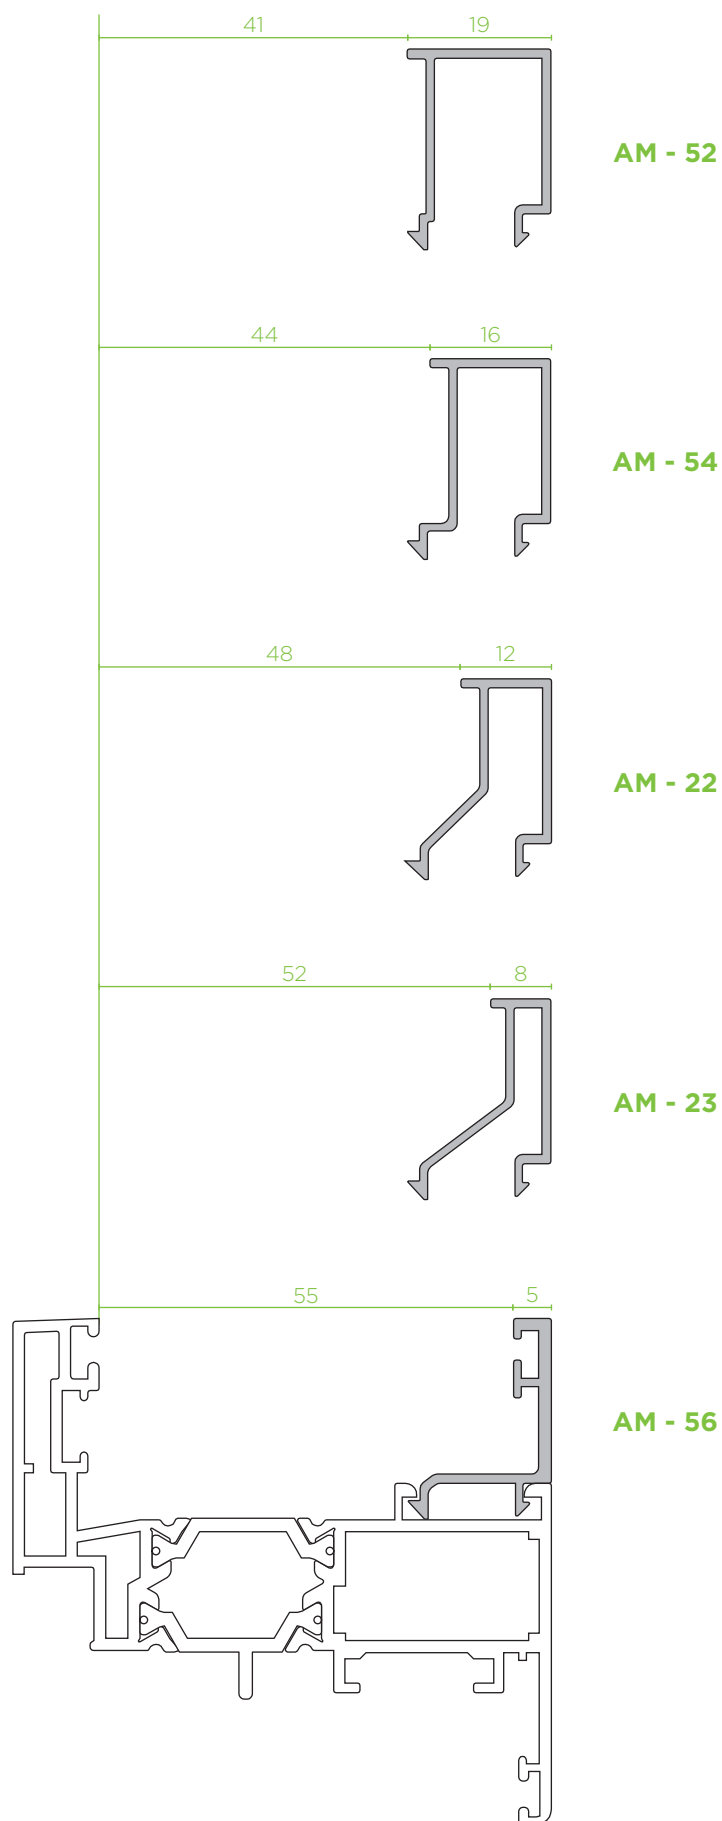

RT - 60



52


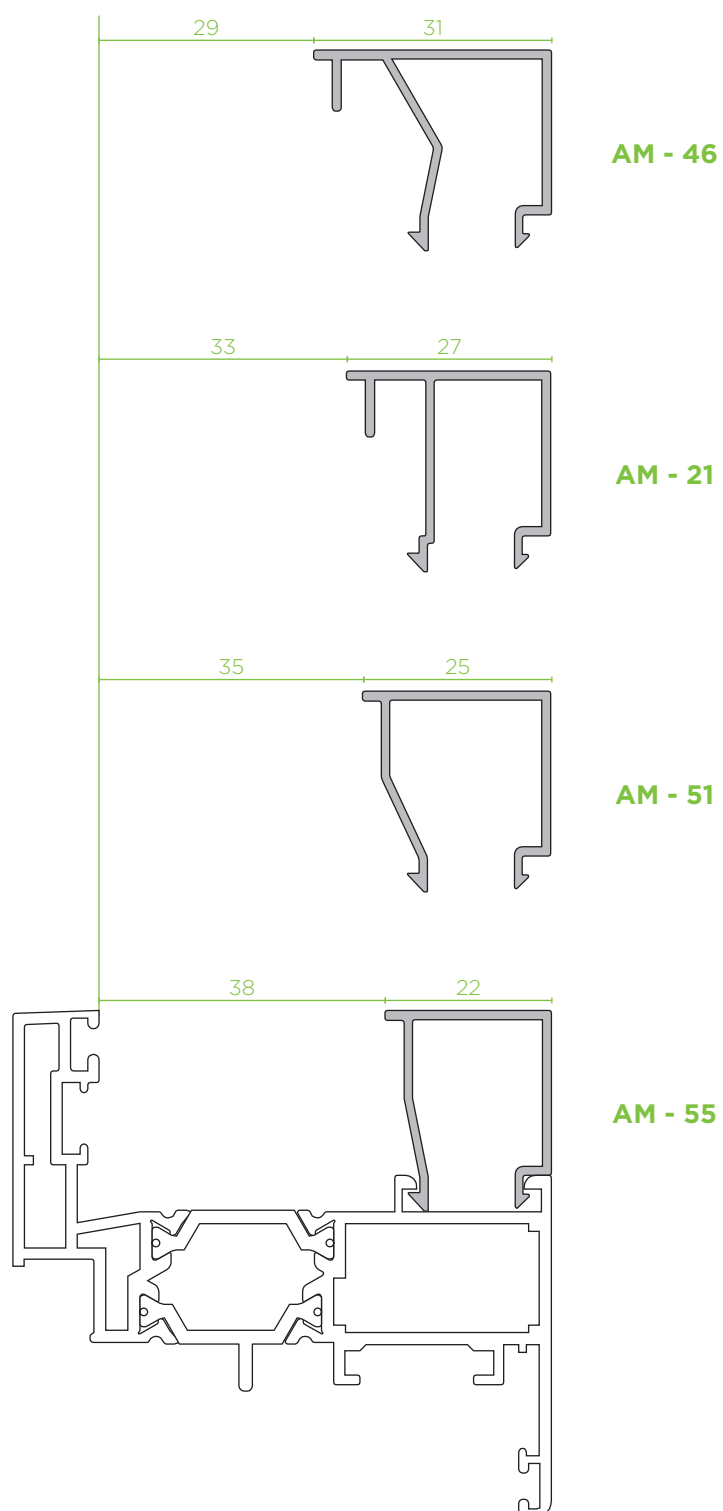


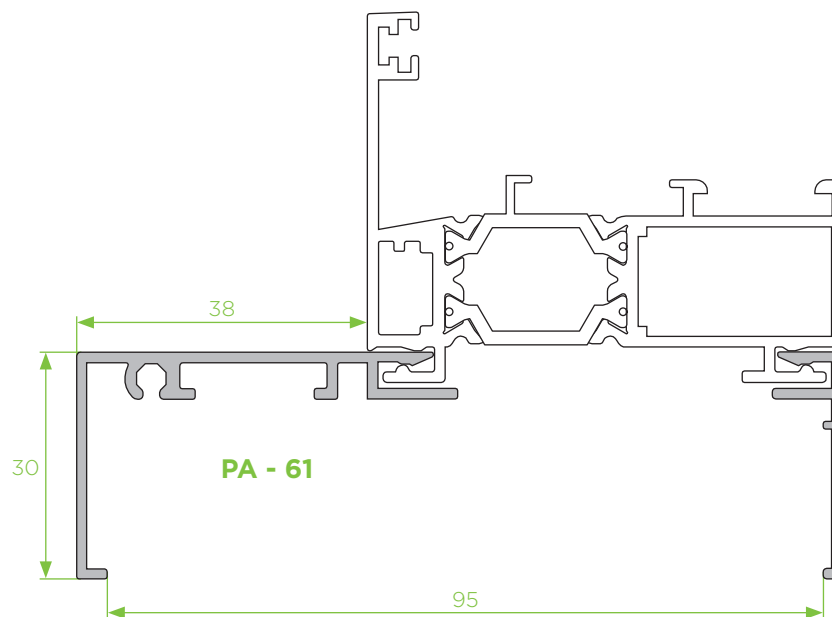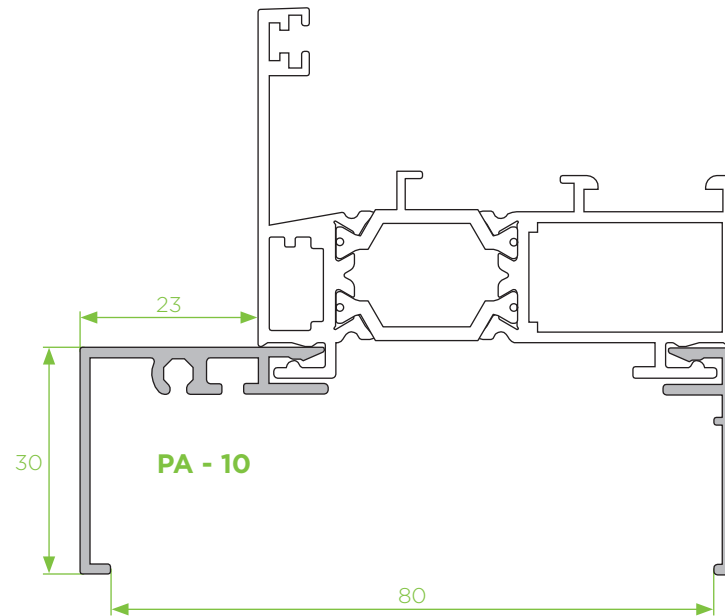

RT - 60


54

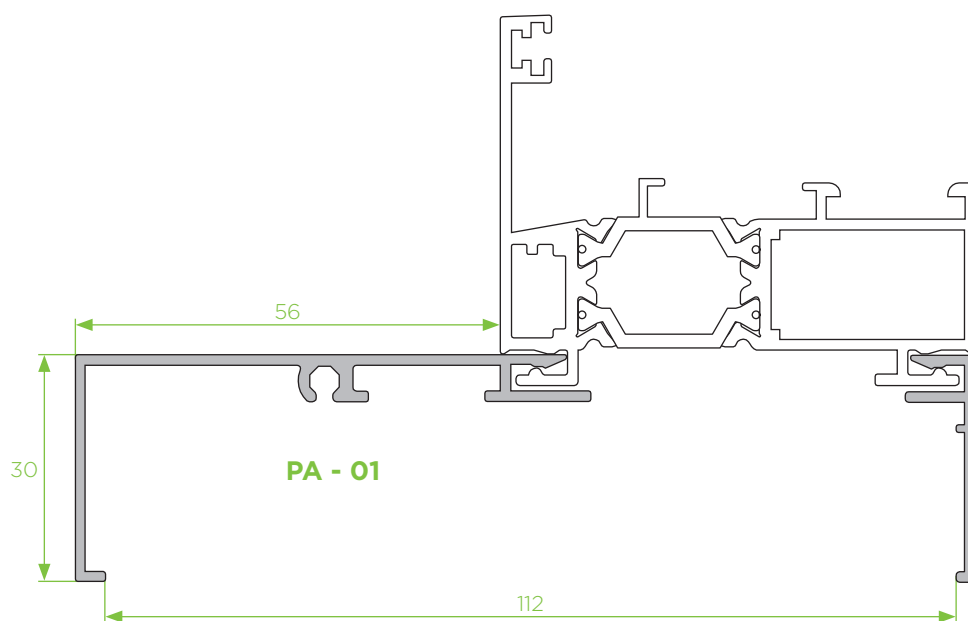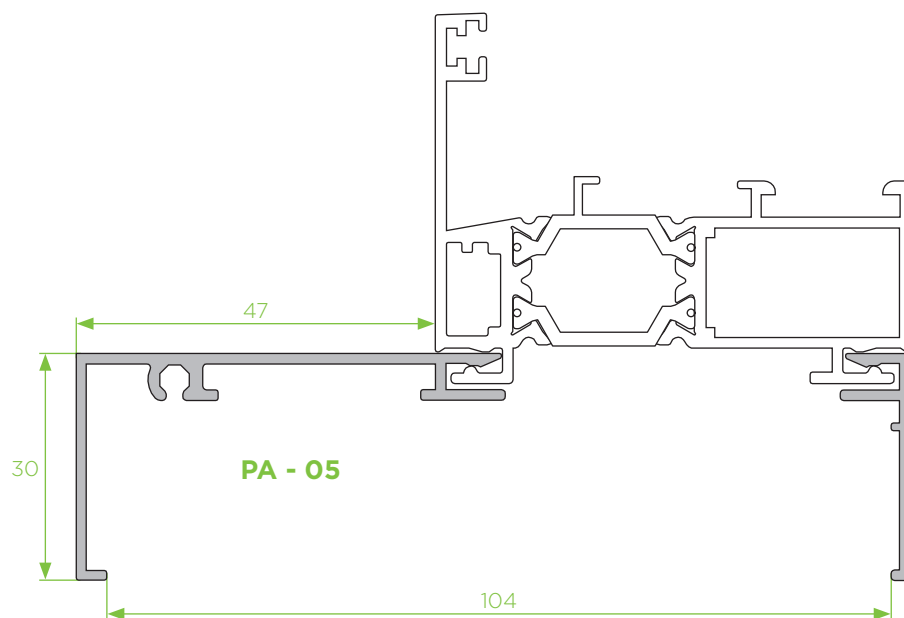

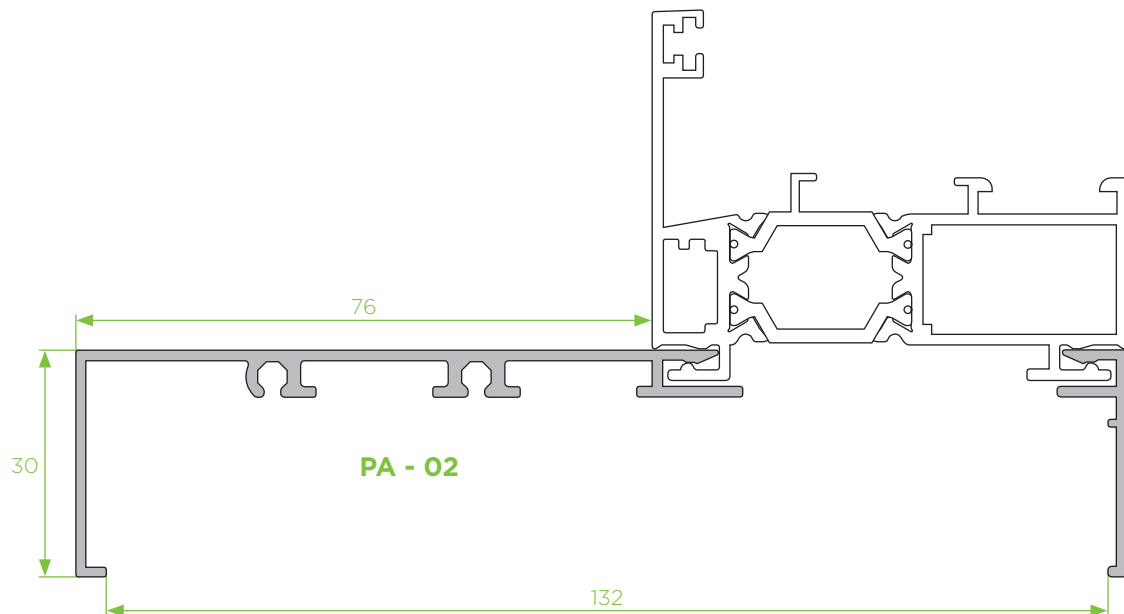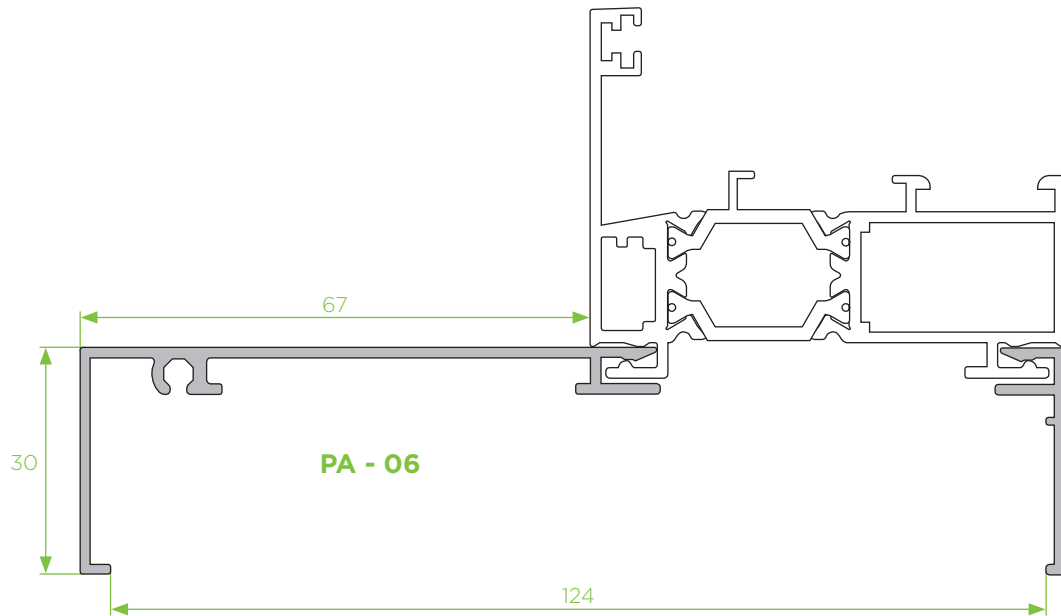


RT - 60




56

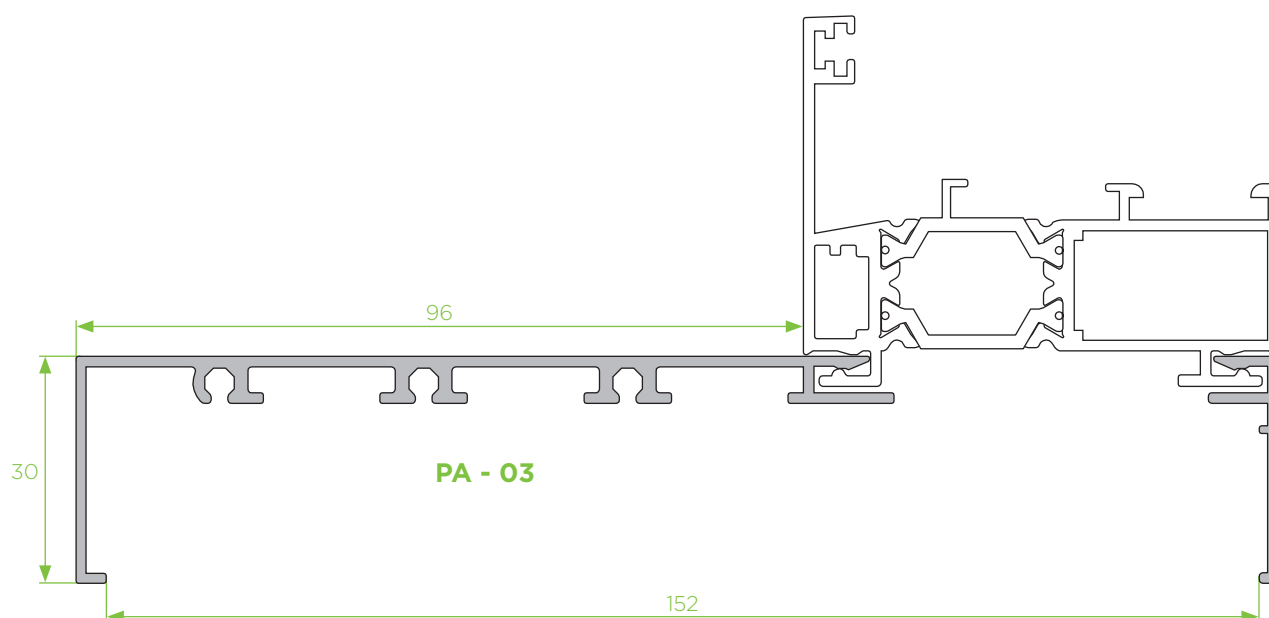


Janela de abrir de 2 folhas com soleira de condensação

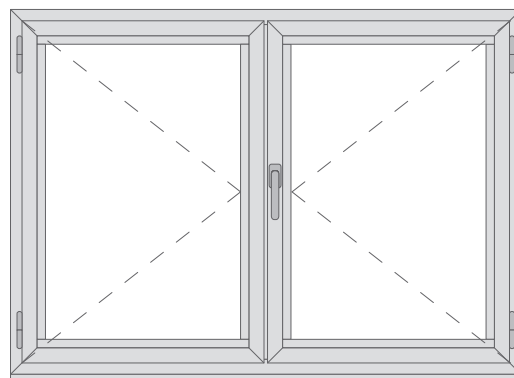



Lista de corte

Referência		Descrição	Largura			Altura		
			Corte	Unid.	Medida	Corte	Unid.	Medida
	RT - 629	soleira		1	L			
	RT - 603	aro fixo		2	L		2	A-26
	RT - 610	móvel porta		4	(L-80)/2		4	A-101
	RT - 615	inversor					1	A-173


Janela de abrir de 1 folha com soleira de condensação

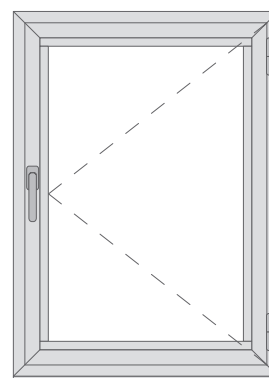




Lista de corte

Referência		Descrição	Largura			Altura		
			Corte	Unid.	Medida	Corte	Unid.	Medida
	RT - 629	soleira		1	L			
	RT - 603	aro fixo		2	L		2	A-26
	RT - 609	móvel janela		2	L-75		2	A-101


Janela de abrir de 2 folhas com soleira de condensação

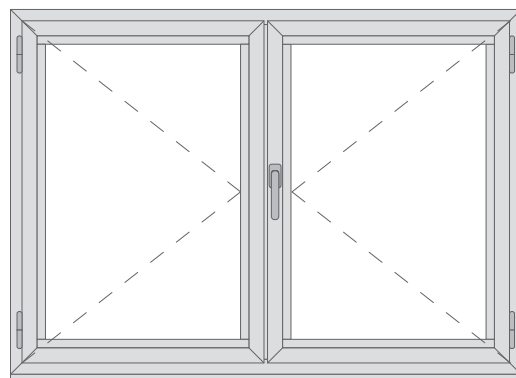



Lista de corte

Referência		Descrição	Largura			Altura		
			Corte	Unid.	Medida	Corte	Unid.	Medida
	RT - 636	soleira		1	L			
	RT - 670	aro fixo		2	L		2	A-23
	RT - 610	móvel porta		4	(L-72)/2		4	A-90
	RT - 615	inversor					1	A-162


Janela de abrir de 2 folhas sem soleira de condensação

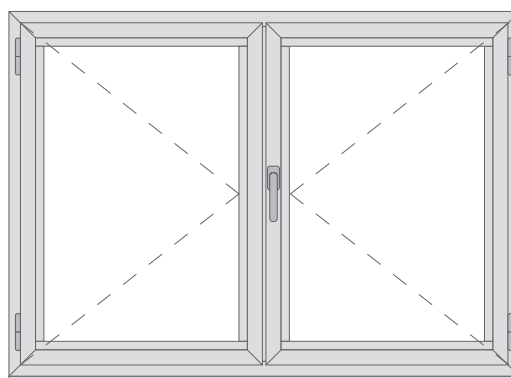





Lista de corte

Referência		Descrição	Largura			Altura		
			Corte	Unid.	Medida	Corte	Unid.	Medida
	RT - 670	aro fixo		2	L		2	A
	RT - 610	móvel porta		4	(L-72)/2		4	A-67
	RT - 615	inversor					1	A-139

Janela de abrir de 3 folhas com soleira de condensação

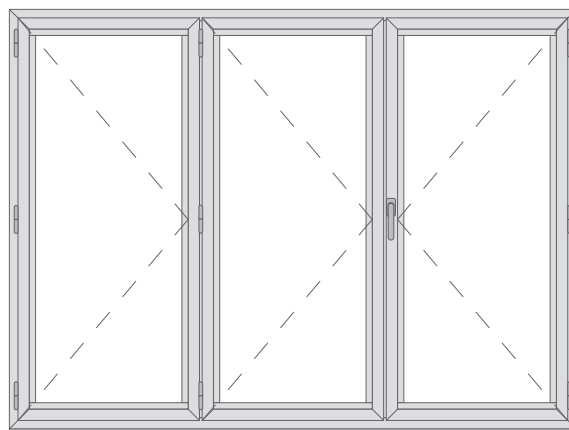

Lista de corte

Referência		Descrição	Largura			Altura		
			Corte	Unid.	Medida	Corte	Unid.	Medida
	RT - 629	soleira		1	L			
	RT - 603	aro fixo		2	L		2	A-26
	RT - 610	móvel porta		6	(L-85)/3		6	A-101
	RT - 615	inversor					1	A-173